

TELEVIZNÍ ŠIROKOPÁSMOVÁ ANTÉNA


Typ: **VT ..**

Frekven. rozsah: 470-710 MHz

Kanál: 21-50


Zisk: VT 7 8,5 - 11 dBi
 VT 12 9,5 - 13,5 dBi
 VT 16 10 - 14,5 dBi
 VT 20 10,5 - 15,5 dBi

Způsob instalace: horizontální, vertikální

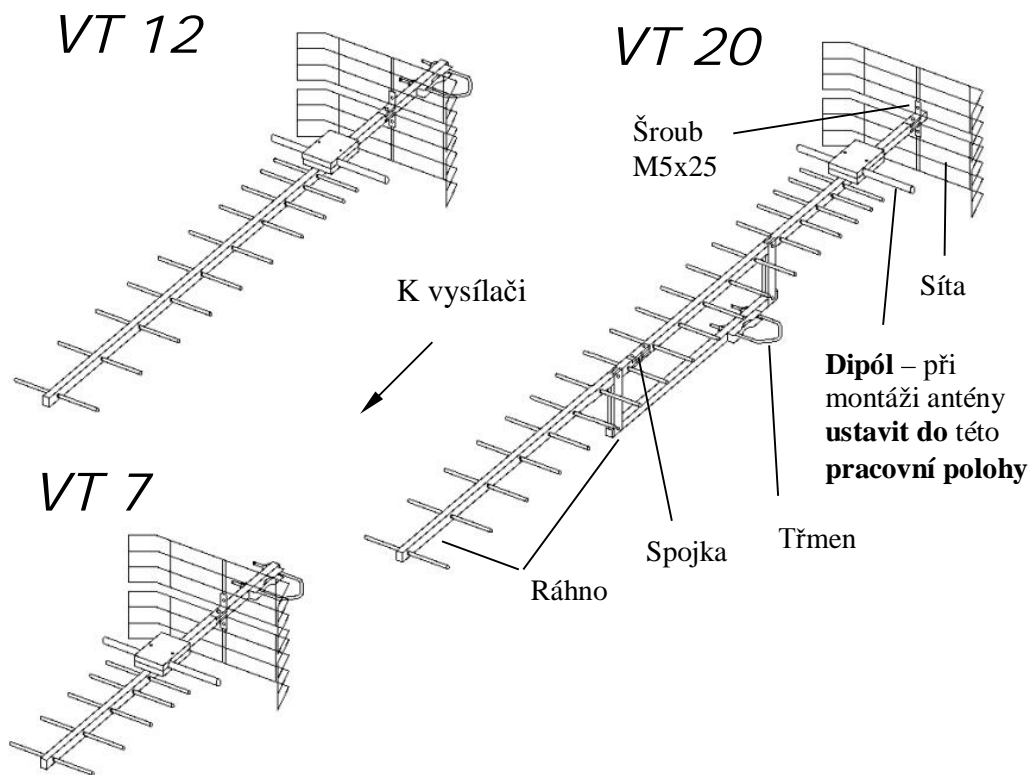


Způsoby připojení koaxiálního kabelu k dipólu


1) Připojení přes „F“ konektor

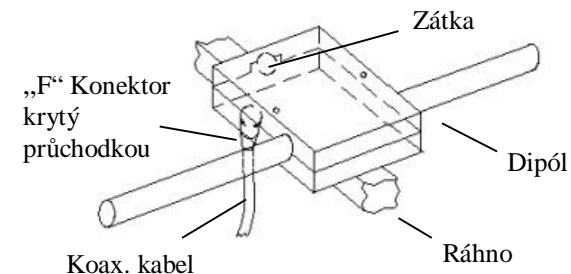

2) Přímé připojení k symetrizačnímu členu po demontáži „F“ konektoru

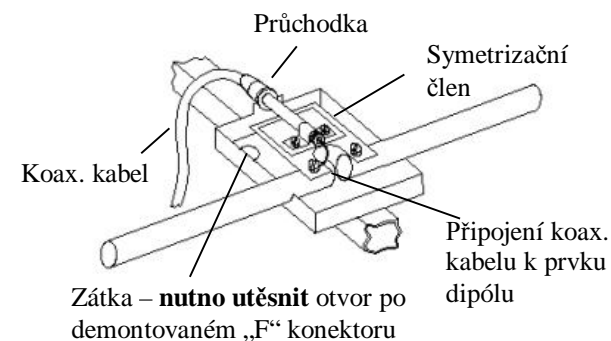


3) Umístění anténního zesilovače místo symetrizačního členu

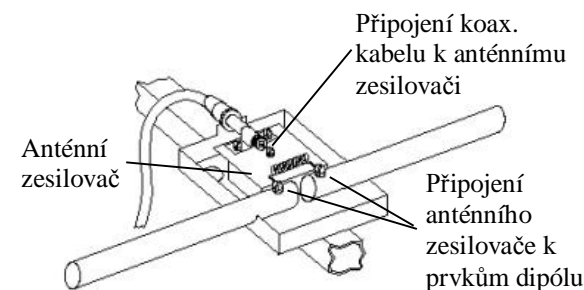

Vertikální instalace antény

Nutno dodržet uvedenou orientaci polohy „F“ konektoru pod ráhnem pro zabezpečení odvodu kondenzátu.



VT